




Werner Kemminer GmbH
 Junkersstr. 30-38
 D-32257 Bünde
 Telefon 05223 / 9663-0
 Telefax 05223 / 9663-29
 www.Kemminer.de
 Info@kemminer.de

Maßblatt für
Flachflansche nach
DIN 24154 Reihe 2 Blatt 2
 DIN-Ausführung Juli 1966

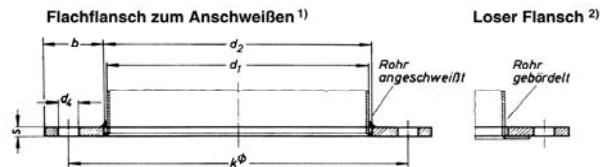

Nennweite	Rohr-Außen Ø d ₁	Flansch							Schraube	Gewicht ^{4,5)} (7,85kg/dm ³)
		Innendurchmesser d ₂			b x s	Loch-kreis Ø k ± 0,5	Loch Ø d ₄ ± 0,5	Loch-anzahl		
		fest ¹⁾	lose ²⁾	Tol.						
63	66	68	72	(+1)	20x 4 ³⁾	92	7,0	4	M 6	0,17
71	74	76	80	(+1)	20x 4 ³⁾	100	7,0	4	M 6	0,19
80	82	84	88	(+1)	20x 4 ³⁾	108	7,0	4	M 6	0,20
90	92	94	98	(+1)	20x 4 ³⁾	118	7,0	4	M 6	0,22
100	103	105	109	(+1)	20x 4 ³⁾	129	7,0	4	M 6	0,24
112	115	117	121	(+1)	20x 4 ³⁾	141	7,0	4	M 6	0,27
125	129	131	135	(+1)	20x 4 ³⁾	155	7,0	4	M 6	0,29
140	144	146	150	(+1,5)	25x 4	176	7,0	6	M 6	0,41
150	153	155	159	(+1,5)	25x 4	185	7,0	6	M 6	0,44
160	162	164	168	(+1,5)	25x 4	194	7,0	6	M 6	0,46
180	181	183	187	(+1,5)	25x 4	213	7,0	6	M 6	0,51
200	203	205	209	(+1,5)	25x 4	235	7,0	6	M 6	0,56
224	227	229	233	(+1,5)	25x 4	259	7,0	6	M 6	0,62
250	254	256	260	(+1,5)	25x 4	286	7,0	6	M 6	0,69
280	286	288	292	(+1,5)	30x 4	322	9,5	8	M 8	0,92
300	303	305	309	(+1,5)	30x 4	339	9,5	8	M 8	0,97
315	320	322	326	(+1,5)	30x 4	356	9,5	8	M 8	1,02
350	353	355	-	(+1,5)	30x 4	394	9,5	8	M 8	1,12
355	359	361	365	(+1,5)	30x 4	395	9,5	8	M 8	1,14
400	402	404	408	(+1,5)	30x 4	438	9,5	12	M 8	1,26
450	451	453	457	(+1,5)	30x 4	487	9,5	12	M 8	1,40
500	505	507	511	(+1,5)	30x 4	541	9,5	12	M 8	1,56
560	567	569	573	(+2)	35x 4	605	11,5	16	M 10	2,03
600	603	605	-	(+2)	35x 4	641	11,5	16	M 10	2,16
630	636	638	642	(+2)	35x 4	674	11,5	16	M 10	2,27
710	713	715	719	(+2)	35x 4	751	11,5	16	M 10	2,54
800	799	801	805	(+2)	35x 4	837	11,5	24	M 10	2,81
900	896	898	902	(+2)	35x 4	934	11,5	24	M 10	3,14
1000	1005	1007	1011	(+2)	35x 4	1043	11,5	24	M 10	3,52
1120	1128	1130	1134	(+2)	40x 5	1174	11,5	24	M 10	5,67
1250	1265	1267	1271	(+2)	40x 5	1311	11,5	24	M 10	6,35
1400	1419	1421	1425	(+2)	40x 5	1465	11,5	24	M 10	7,11
1600	1591	1593	1597	(+2)	40x 5	1637	11,5	32	M 10	7,92
1800	1784	1786	1790	(+2)	40x 5	1830	11,5	32	M 10	8,88
2000	2001	2003	2007	(+2)	40x 5	2047	11,5	32	M 10	9,95

Fettgedruckte Nennweiten bevorzugen
Werkstoff: S235JRG2 nach EN 10025
 Sämtliche Maßangaben in mm

³⁾ Flansche werden aus produktionstechnischen Gründen abweichend von der NORM mit einer Blattstärke von 4 mm gefertigt

⁴⁾ Werte gelten für Flachflansche zum Anschweißen (Festflansche)

⁵⁾ in kg