



Werner Kemminer GmbH

 Junkersstr. 30-38
 D-32257 Bünde

Telefon 05223 / 9663-0

Telefax 05223 / 9663-29


www.kemminer.de

Info@kemminer.de

Maßblatt für

Winkelflansche nach DIN 24155 Reihe 2

DIN-Ausführung Juli 1966

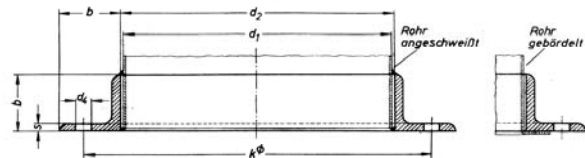

Nennweite	Rohr-Außen Ø d_1	Flansch						Schraube	Gewicht ¹⁾ (7,85kg/dm ³)
		Innendurchmesser		$b \times s$	Loch-kreis Ø k $\pm 0,5$	Loch Ø d_4 $\pm 0,5$	Loch-anzahl		
		d_2	Tol.						
140	144	146	(+1,5)	25x25x3	176	7,0	6	M 6	0,59
160	162	164	(+1,5)	25x25x3	194	7,0	6	M 6	0,66
180	181	183	(+1,5)	25x25x3	213	7,0	6	M 6	0,72
200	203	205	(+1,5)	25x25x3	235	7,0	6	M 6	0,80
224	227	229	(+1,5)	25x25x3	259	7,0	6	M 6	0,88
250	254	256	(+1,5)	25x25x3	286	7,0	6	M 6	0,98
280	286	288	(+1,5)	30x30x4	322	9,5	8	M 8	1,74
315	320	322	(+1,5)	30x30x4	356	9,5	8	M 8	1,93
355	359	361	(+1,5)	30x30x4	395	9,5	8	M 8	2,15
400	402	404	(+1,5)	30x30x4	438	9,5	12	M 8	2,38
450	451	453	(+1,5)	30x30x4	487	9,5	12	M 8	2,65
500	505	507	(+1,5)	30x30x4	541	9,5	12	M 8	2,94
560	567	569	(+2)	35x35x4	605	11,5	16	M 10	3,89
630	636	638	(+2)	35x35x4	674	11,5	16	M 10	4,33
710	713	715	(+2)	35x35x4	751	11,5	16	M 10	4,84
800	799	801	(+2)	35x35x4	837	11,5	24	M 10	5,37
900	896	898	(+2)	35x35x4	934	11,5	24	M 10	6,00
1000	1005	1007	(+2)	35x35x4	1043	11,5	24	M 10	6,71
1120	1128	1130	(+2)	40x40x4	1174	11,5	24	M 10	8,70
1250	1265	1267	(+2)	40x40x4	1311	11,5	24	M 10	9,73
1400	1419	1421	(+2)	40x40x4	1465	11,5	24	M 10	10,88
1600	1591	1593	(+2)	40x40x4	1637	11,5	32	M 10	12,14
1800	1784	1786	(+2)	40x40x4	1830	11,5	32	M 10	13,59
2000	2001	2003	(+2)	40x40x4	2047	11,5	32	M 10	15,22

Fettgedruckte Nennweiten bevorzugen

¹⁾ in kg

Werkstoff: S235JRG2 nach EN 10025

Sämtliche Maßangaben in mm